





Inhalt

1x 700012654 Tankring
 1x 516000 Montageset Basic
 2x Kunststoffdome
 1x 700013232 Schraubensatz:
 1x Linsenschraube M5x35
 1x Linsenschraube M5x40
 2x Senkschraube M5x20
 2x Senkschraube M5x25
 3x Aludistanz Ø9xØ5,3x12mm
 3x Aludistanz Ø8,4xØ5,3x10mm

Content


1x 700012654 Tank ring
 1x 516000 Mounting set Basic
 2x Plastic dome
 1x 700013232 Screw kit:
 1x Fillister head screw M5x35
 1x Fillister head screw M5x40
 2x Countersunk screw M5x20
 2x Countersunk screw M5x25
 3x Alu spacer Ø9xØ5,3x12mm
 3x Alu spacer Ø8,4xØ5,3x10mm

Benötigte Werkzeuge / Required tools



Maße / Dimensions

Ø	a	b	c
5	91,3	91,3	56,4

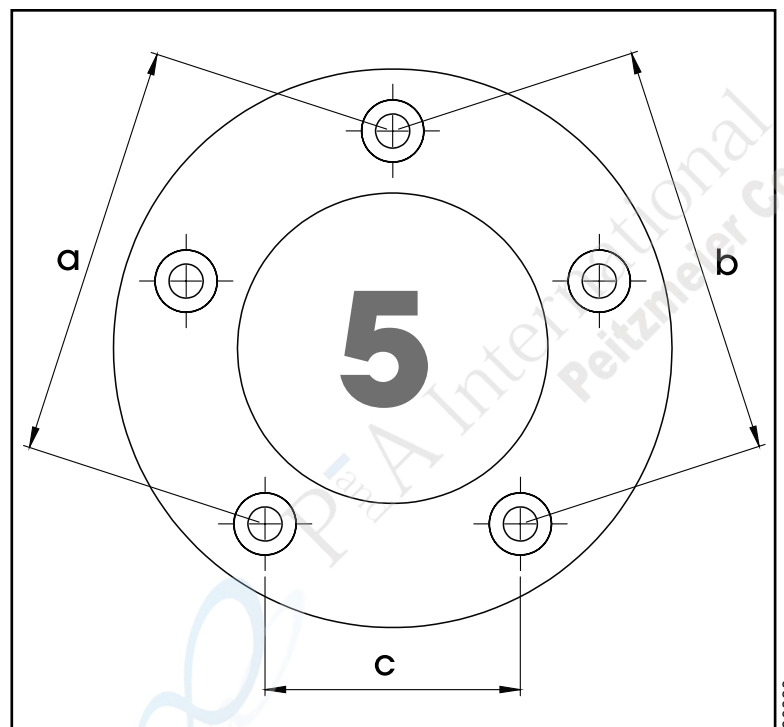

Wichtig / Important:

Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie man eine bestimmte Arbeit ausführt, sollten Sie diese Ihrer Fachwerkstatt überlassen. Ziehen Sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann auf das entsprechende Anzugsmoment festgezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Anzugsmomente beachten! Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

If you are not sure how to execute a determined action, you should ask your local distributor to do it. First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified. This guarantees, that the product is mounted without tension. Observe the tightening torques of the manufacturer! Control all screw connections after the assembling for tightness!

Vorbereitende Maßnahmen / Preparatory actions

Die drei Originalschrauben demontieren, diese entfallen.
Remove the three original screws, these are omitted.

Montageanleitung / Installation Instruction

Montage des Tankrings „flach“:

- ❶ Aludistanzen Ø8,4xØ5,3x10mm einstellen
- ❷ Vorne Linsenschraube M5x35
- ❸ Hinten Senkschrauben M5x20

Fastening of the tank ring „flat“:

- ❶ Adjust alu spacers Ø8,4xØ5,3x10mm
- ❷ Front fillister head screw M5x35
- ❸ Rear countersunk screws M5x20


Montage des Tankrings „gewölbt“:

- ❶ Aludistanzen Ø9xØ5,3x12mm einstellen
- ❷ Vorne Linsenschraube M5x40
- ❸ Hinten Senkschrauben M5x25

Fastening of the tank ring „curved“:

- ❶ Adjust alu spacers Ø9xØ5,3x12mm
- ❷ Front fillister head screw M5x40
- ❸ Rear countersunk screws M5x25

1

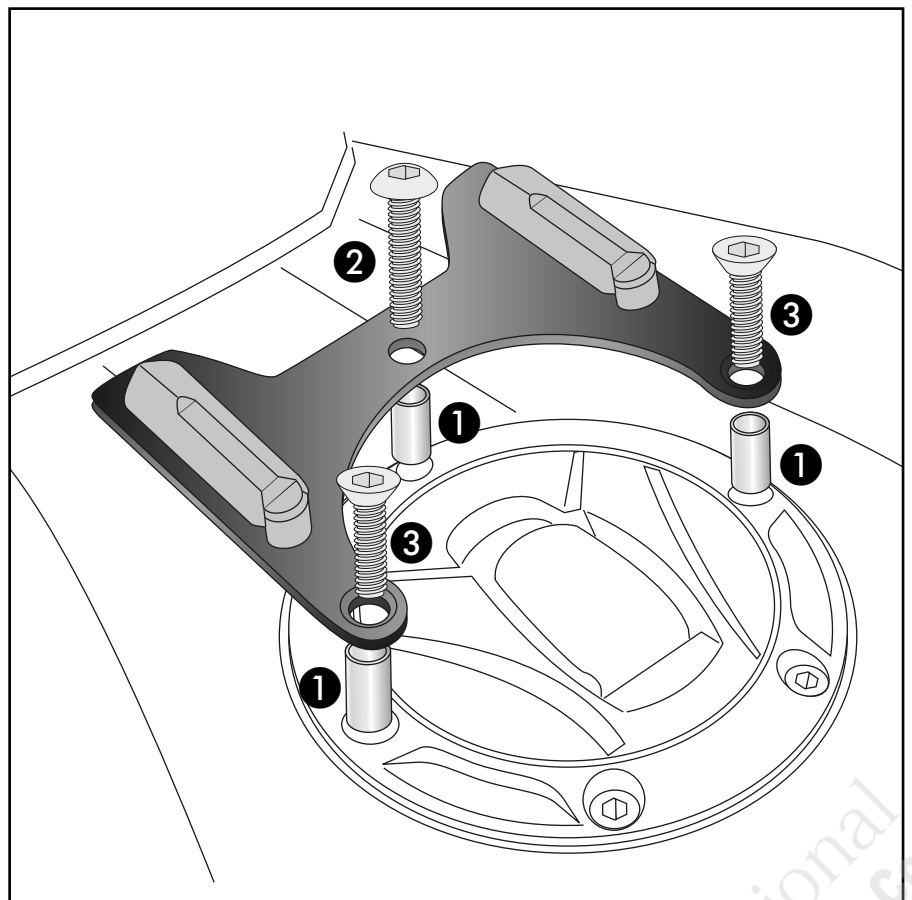

Weiteres Zubehör auf www.hepco-becker.de / More accessories see www.hepco-becker.de