



HONDA MSX 125 GROM
(2021-)

Art.Nr./Item-no.:

5169536 00 01 schwarz/black

HONDA MSX 125/GROM
(2017-2020)

Art.Nr./Item-no.:

5169504 00 01 schwarz/black

Nur passend für Tankrucksack Epic 3. Only suitable for tank bag Epic 3.


Inhalt

- 1x 700013714 Tankring
- 1x 700013879 Montageset Basic
- 2x M25020 Kunststoffdome
- 1x 700013743 Schraubensatz:
 - 1 Linsenschraube M4x45
 - 2 Senkschraube M4x30
 - 3 Distanz Ø7,5xØ4,5x16


Content

- 1x 700013714 Tank ring
- 1x 700013879 Mounting set Basic
- 2x M25020 Plastic dome
- 1x 700013743 Screw kit:
 - 1 Fillister head screw M4x45
 - 2 Countersunk screw M4x30
 - 3 Alu spacer Ø7,5xØ4,5x16

Benötigte Werkzeuge / Required tools



Set



Verlängerung/extension



Ratsche/Ratchet



Wichtig / Important:

Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen. Für den Bereich der BRD gilt: Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich. Wir empfehlen, die Montage in einer Fachwerkstatt durchführen zu lassen. Bei der Montage, alle zugänglichen Schrauben vorerst nur locker andrehen, sodass eine spannungsfreie Montage gewährleistet wird. Beim Anziehen der Schrauben, Anzugsmomente beachten.

We recommend having the installation carried out in a professional workshop. During installation, tighten all accessible screws loosely at first to ensure tension-free installation. When tightening the screws, observe the tightening torques.

Vorbereitende Maßnahmen / Preparatory actions

Die 3 vordere Schrauben am Tankstutzen entfernen, diese entfallen. Die Distanzen auf die freien Bohrungen stellen.
Remove the 3 front screws on the tank nozzle, these are no longer required. Place the spacers on the free holes.

Montageanleitung / Installation Instruction

Vorne: ①

Mit der Linsenschraube M4x45.

Seitlich rechts/links: ②

Mit den Senkschrauben M4x30.

**Schrauben vorsichtig eindrehen, damit das Gewinde nicht beschädigt wird.
Festen Sitz des Tankrings prüfen!**

Front: ①




With the filister head screw M4x45.

Lateral right/left: ②

With the countersunk screws M4x30.

Screw in the screws carefully so that the thread is not damaged.

Check that the tank ring is firmly seated!

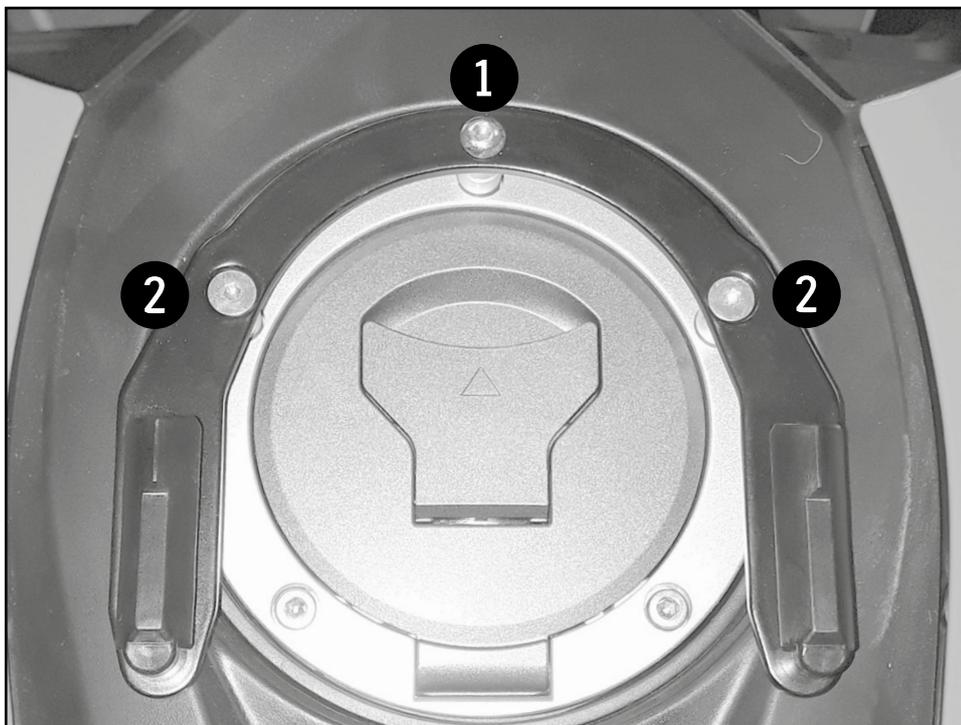

Achtung / Attention:

**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren.
Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.**

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

Weiteres Zubehör auf www.hepco-becker.de / More accessories see www.hepco-becker.de

HEPCO&BECKER GmbH | An der Steinmauer 6 | 66955 Pirmasens | Germany | Tel. +49 6331 1453100 | Fax: +49 6331 1453 120 | Mail: vertrieb@hepco-becker.de

HEPCO&BECKER

5169536 00 01/ 5169504 00 01

2

PA250818