

# LAMPENSCHUTZGITTER / HEADLIGHT GRILLES



BMW F 900 GS  
(2024-)

Art.Nr./Item-no.:

7006534 00 01 schwarz/black


### Inhalt

- 1x 700014211 Lampenschutzgitter  
1x 700014212 Schraubensatz:
- 2 Zylinderschraube M5x20
  - 2 U- Scheibe Ø5,4
  - 2 U- Scheibe Ø6,4x3
  - 1 Moosgummi 5cm



### Content

- 1x 700014211 Headlight grilles  
1x 700014212 Screw kit:
- 2 Allen screw M5x20
  - 2 Washer Ø5,4
  - 2 Washer Ø6,4x3
  - 1 Foam rubber 5cm


### Benötigte Werkzeuge / Required tools




Set



Verlängerung/extension



Ratsche/Ratchet

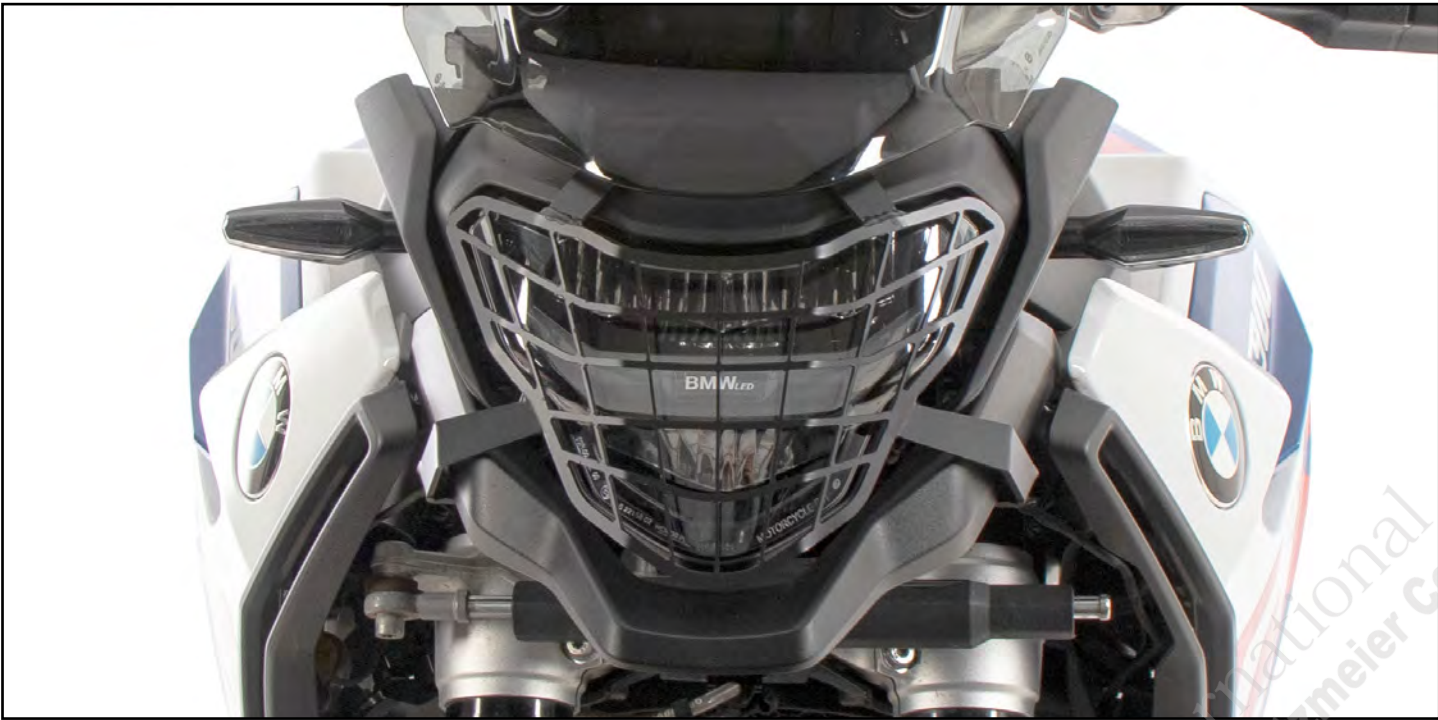

### Wichtig / Important:

Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.

**Für den Bereich der BRD gilt: Nur für Offroad-Einsatz - keine TÜV-Zulassung.**

Wir empfehlen, die Montage in einer Fachwerkstatt durchführen zu lassen. Bei der Montage, alle zugänglichen Schrauben vorerst nur locker andrehen, sodass eine spannungsfreie Montage gewährleistet wird. Beim Anziehen der Schrauben, Anzugsmomente beachten.


We recommend having the installation carried out in a professional workshop. During installation, tighten all accessible screws loosely at first to ensure tension-free installation. When tightening the screws, observe the tightening torques.


## Vorbereitende Maßnahmen / Preparatory actions

Das Windschild demontieren. Die beiden Schrauben unterhalb des Fenders entfernen, diese entfallen.  
Remove the windshield. Remove the two screws underneath the fender, these are no longer required.


## Montageanleitung / Installation Instruction

Lampenschutzgitter oben rechts/links:  
Headlight grilles top right/left:


2x  1  $\varnothing 6,4 \times 3$


4x  Original

1

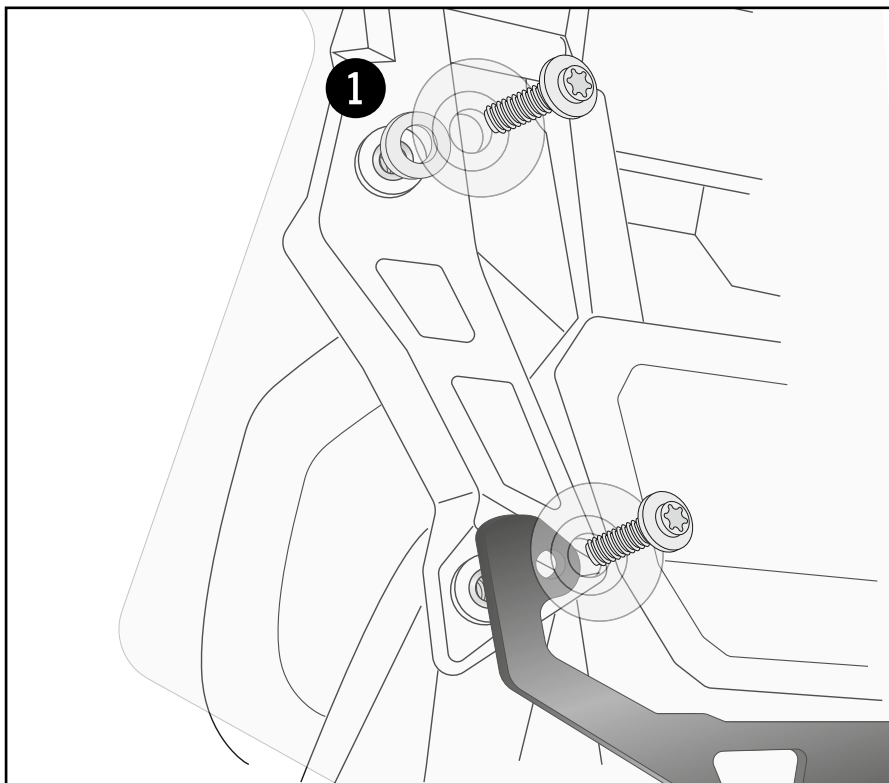


Lampenschutzgitter unten rechts/links:  
Headlight grilles bottom right/left:

2x  M5x20

2x   $\varnothing 5,4$

2

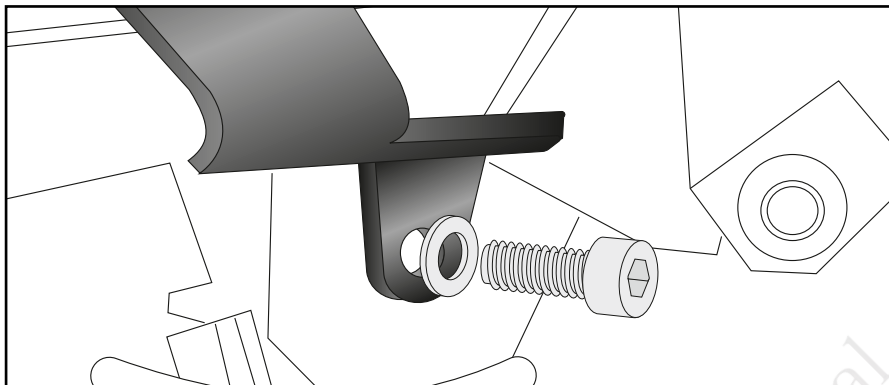

Das beiliegende Moosgummi kann individuell zum Schutz der umliegenden Verkleidungsteilen angebracht werden.  
The enclosed foam rubber can be attached individually to protect the surrounding cladding parts.



### Achtung / Attention:

Nach der Montage des Lampengitters muß der Scheinwerfer bzw. die Leuchtweite wieder korrekt ausgerichtet werden. Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!  
Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

After mounting the grilles, the headlamp/the luminous range must be correctly aligned again.  
Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts.  
Please notice our enclosed service information.

Weiteres Zubehör für dieses Modell auf [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de) / More accessories for this model see [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)

HEPCO&BECKER GmbH | An der Steinmauer 6 | 66955 Pirmasens | Germany | Tel. +49 6331 1453100 | Fax: +49 6331 1453 120 | Mail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)

HEPCO&BECKER

7006534 00 01

2

PA260227