

Motorschutzbügel

KAWASAKI Versys

Baujahr 2007 -2009

Art-Nr: 501.220 00 01 schwarz

ab Baujahr 2010

Art-Nr: 501.2510 00 01 schwarz

Seitenkoffer

Topcases

Gepäckträger

Lock it System

Softbags

Aluminiumkoffer

Lederkoffer

Schutzbügel

Hauptständer

Chopper-Parts

Quad-Parts


Accessoires



Montage

Der Bausatz umfaßt die folgenden Teile:

Stück	Bestellnr.	Bezeichnung	Stück	Bestellnr.	Bezeichnung
1	700007278	Motorschutzbügel links	2	150.970	Linsenkopfschrauben M 6 x 30
1	700007279	Motorschutzbügel rechts	2	150.996	Linsenkopfschrauben M 6 x 50
1	700000353	Versteifungsstrebe	4	150.810	U-Scheiben ø8,4
1	150.952	Inbusschraube M 10 x 1,25 x 60 mm	2	150.809	U-Scheiben ø6,4
1	150.996	Inbusschraube M 10 x 1,25 x 110 mm	2	150.811	U-Scheiben ø10,5
2	150.722	Aludistanzen ø18 x ø7 x12	2	150.800	selbstsichernde Muttern M8
2	150.891	Linsenkopfschrauben M 8 x 25			

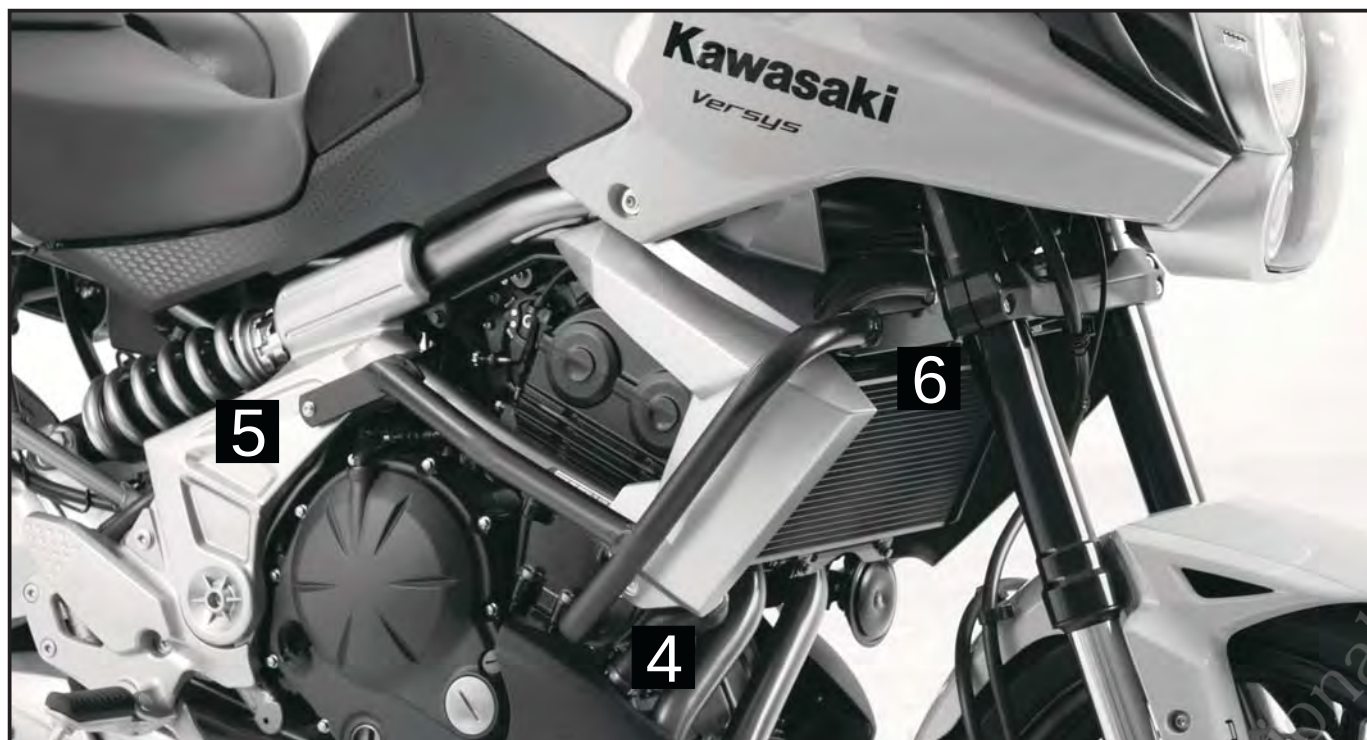

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!
Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Als weiteres Zubehör lieferbar:

Modell bis 2009: 650.2505 00 01
650.2505 01 01
630.2505

Modell ab 2010: 650.2510 00 01
650.2510 01 01
630.2510

Kofferträger schwarz "Lock it System" (abnehmbar)
Gepäckbrücke schwarz
C-Bow Softtaschenhalter

Kofferträger schwarz "Lock it System" (abnehmbar)
Gepäckbrücke schwarz
C-Bow Softtaschenhalter



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6

D-66955 Pirmasens

Tel.: 06331 - 1453 - 100

Fax: 06331 - 1453 - 120

eMail: vertrieb@hepco-becker.de

www.hepco-becker.de

Motorschutzbügel

KAWASAKI Versys

Baujahr 2007 -2009

Art-Nr: 501.220 00 01 schwarz

ab Baujahr 2010

Art-Nr: 501.2510 00 01 schwarz

Seitenkoffer

Topcases

Gepäckträger

Lock it System

Softbags

Aluminiumkoffer

Lederkoffer

Schutzbügel

Hauptständer


Chopper-Parts

Quad-Parts

Accessoires



Montage

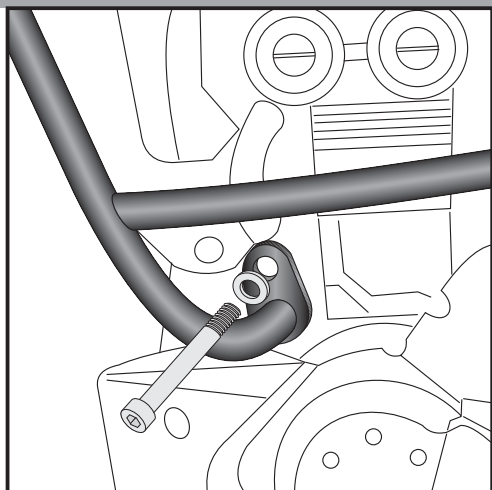


1 linke Seite

Befestigung vorne unten:


Kühlerverkleidung unten lösen.

Originalmotorhalterschrauben demontieren.

Die Haltetaschen der Motorschutzbügel werden außen an den Motorhaltern montiert mit der Inbusschraube M 10 x 1,25 x 60 mm und U-Scheibe $\varnothing$ 10,5. Originalmutter verwenden.



je 1x

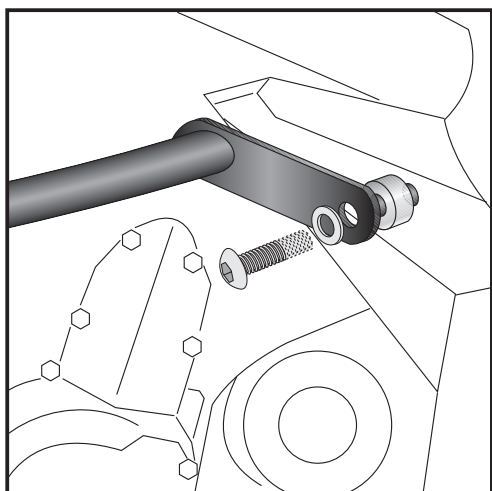


2

Befestigung hinten oben: Modell 2007-2009

Außen an den Rahmenverkleidungen unter Zwischenfügen der Aludistanzen $\varnothing$ 18 x $\varnothing$ 7 x 12 mm. Verschraubung mit den Linsenkopfschrauben M 6 x 30 und U-Scheiben $\varnothing$ 6,4.


Befestigung hinten oben: Modell ab 2010

Außen an den Rahmenverkleidungen unter Zwischenfügen der Aludistanzen $\varnothing$ 18 x $\varnothing$ 7 x 12 mm. Verschraubung mit den Linsenkopfschrauben M 6 x 50 und U-Scheiben $\varnothing$ 6,4.



1x

Modell 07-09



1x


Modell ab 2010



1x



1x

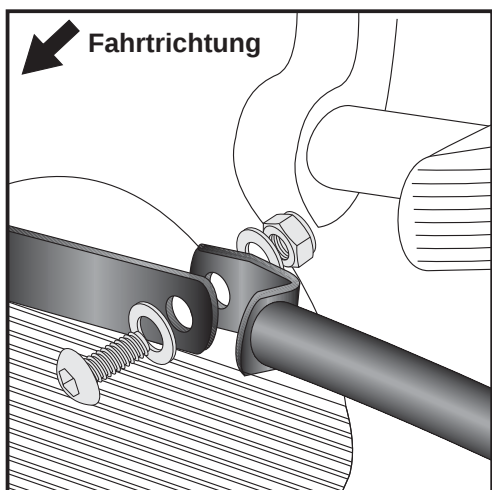


3

Befestigung der Versteifungsstrebe:

Diese verläuft oberhalb vom Kühler.

Die Verschraubung erfolgt an den Haltewinkeln der Motorschutzbügel mit den Linsenkopfschrauben M 8 x 25 nebst U-Scheiben $\varnothing$ 8,4 und selbstsichernden Muttern.



je 1x



2x



Motorschutzbügel

KAWASAKI Versys

Baujahr 2007 -2009

Art-Nr: 501.220 00 01 schwarz

ab Baujahr 2010

Art-Nr: 501.2510 00 01 schwarz

Seitenkoffer

Topcases

Gepäckträger

Lock it System

Softbags

Aluminiumkoffer

Lederkoffer

Schutzbügel

Hauptständer


Chopper-Parts

Quad-Parts

Accessoires



Montage

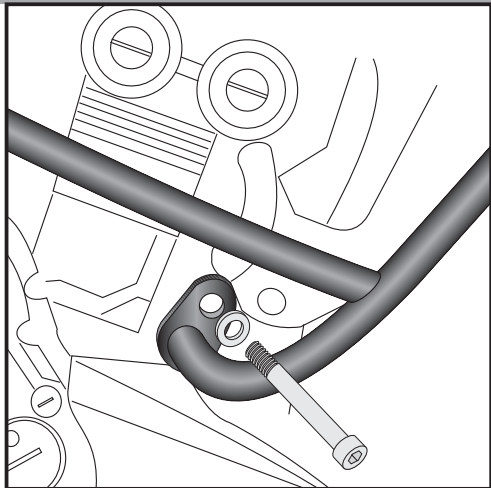

4

rechte Seite


Befestigung vorne unten:

Kühlerverkleidung unten lösen. Originalmotorhalterschrauben demontieren.

Die Haltelaschen der Motorschutzbügel werden außen an den Motorhaltern montiert mit der Inbusschraube M 10 x 1,25 x 110 mm und U-Scheibe Ø 10,5.



je 1x

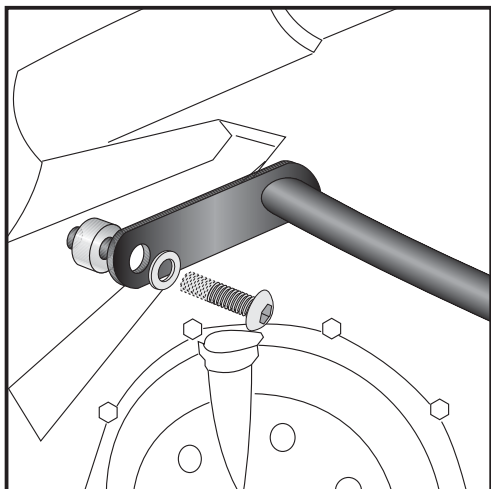


5

Befestigung hinten oben: Modell 2007-2009

Außen an den Rahmenverkleidungen unter Zwischenfügen der Aludistanzen Ø18 x Ø7 x 12 mm. Verschraubung mit den Linsenkopfschrauben M 6 x 30 und U-Scheiben Ø6,4.


Befestigung hinten oben: Modell ab 2010

Außen an den Rahmenverkleidungen unter Zwischenfügen der Aludistanzen Ø18 x Ø7 x 12 mm. Verschraubung mit den Linsenkopfschrauben M 6 x 50 und U-Scheiben Ø6,4.




1x

Modell 07-09




1x


Modell ab 2010



1x



1x

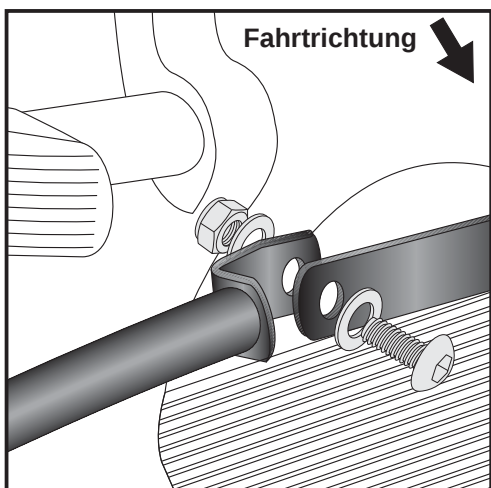


6

Befestigung der Versteifungsstrebe:

Diese verläuft oberhalb vom Kühler.

Die Verschraubung erfolgt an den Haltewinkeln der Motorschutzbügel mit den Linsenkopfschrauben M 8 x 25 nebst U-Scheiben Ø8,4 und selbstsichernden Muttern.



je 1x



2x



Engine guard

KAWASAKI Versys

date of manufacture 2007-2009

Item-No. 501.220 00 01 black

from date of manufacture 2010

Item-No. 501.2510 00 01 black

Side cases

Top cases

luggage frames

Lock it system

Softbags

Aluminium luggage

Leather luggage

Protection bars

Center stands

Chopper parts

Quad parts


Accessories



Assembling instructions

The kit includes the following parts:

Quant	item no.	description	Quant	item no.	description
1	700007278	engine guard left side	2	150.970	fillister headscrew M 6 x 30
1	700007279	engine guard right side	2	150.996	fillister headscrew M 6 x 50
1	700000353	bracing bow	4	150.810	washer ø8,4
1	150.952	allen screw M 10 x 1,25 x 60 mm	2	150.809	washer ø6,4
1	150.996	allen screw M 10 x 1,25 x 110 mm	2	150.811	washer ø10,5
2	150.722	aluminium spacer ø18 x ø7 x12	2	150.800	self lock nut M8
2	150.891	fillister headscrew M 8 x 25			

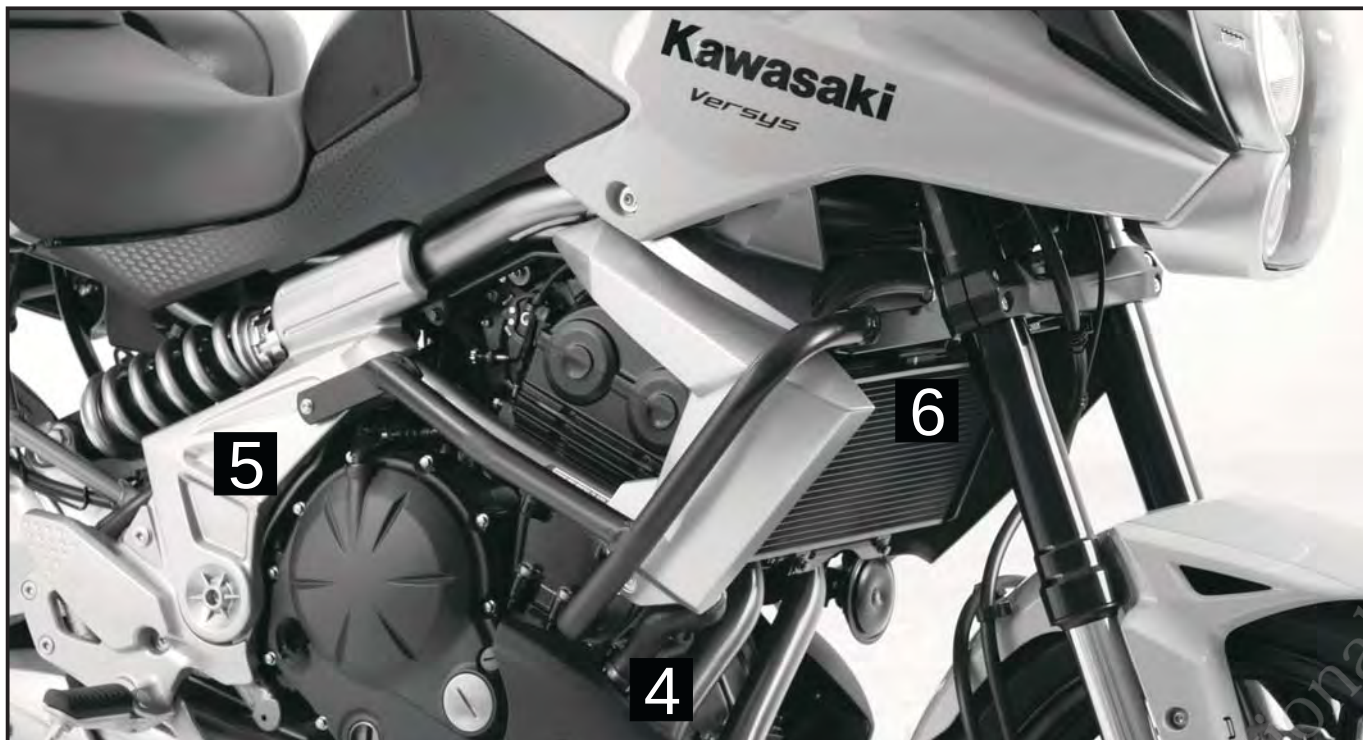

Control all screw connections after the assembling for tightness!

Please notice our enclosed service information.

Also available:

Modell 2007-2009:	Side carrier	650.2505 00 01 black, "Lock System" (removable)
	Rear rack	650.2505 01 01 black (Alurack)
	C-Bow	630.2505 (carrier for softluggage)
Modell 2010:	Side carrier	650.2510 00 01 black, "Lock System" (removable)
	Rear rack	650.2510 01 01 black (Alurack)
	C-Bow	630.2510 (carrier for softluggage)



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Germany

Tel.: +49 6331 - 1453 - 100
Fax: +49 6331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de

Engine guard

KAWASAKI Versys

date of manufacture 2007-2009

Item-No. 501.220 00 01 black

from date of manufacture 2010

Item-No. 501.2510 00 01 black



Side cases

Top cases

Luggage frames

Lock it system

Softbags

Aluminium luggage

Leather luggage

Protection bars


Center stands

Chopper parts

Quad parts

Accessories

Assembling instructions

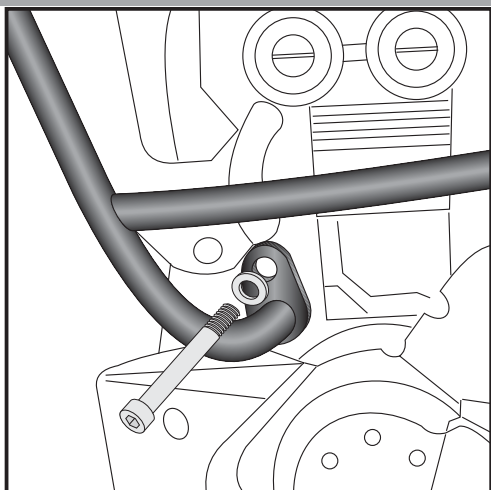


1 left side

Fastening of crash bar front:


Unscrew cooler cover.

Unmount original engine screws.

The crash bar is fixed on the outside of the engine bracket with allen screw M 10 x 1,25 x 60 mm and washer $\varnothing$ 10,5. Use original nut.




each 1x

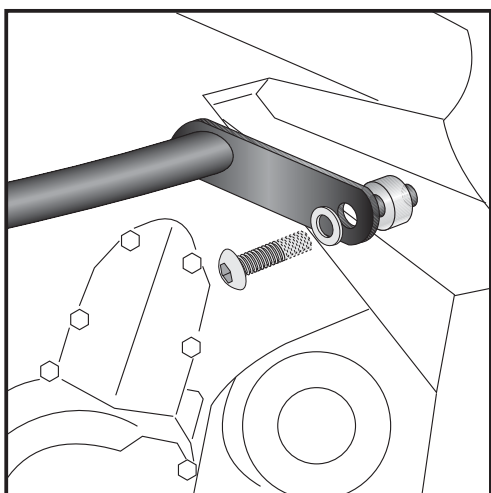

2


Fastening of crash bar rear: Model 2007-2009
on the outside of the frame cover with filister head screw M 6 x 30 and washer $\varnothing$ 6,4.
Sandwich spacer $\varnothing$ 18 x $\varnothing$ 7 x 12 mm.

Fastening of crash bar rear: Model 2010
on the outside of the frame cover with filister head screw M 6 x 50 and washer $\varnothing$ 6,4.
Sandwich spacer $\varnothing$ 18 x $\varnothing$ 7 x 12 mm.



1x

Model 07-09



1x


Model 2010



1x



1x

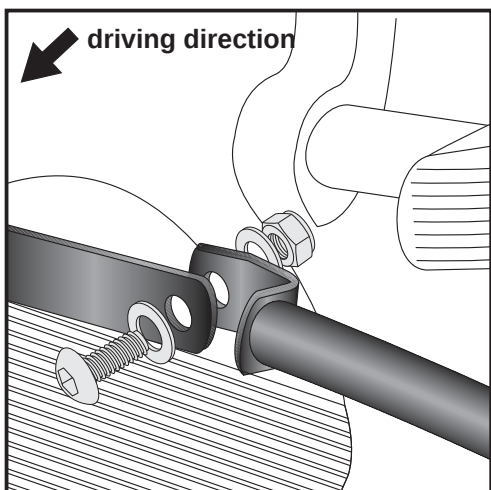


3

Fastening of the bracing bow:

The position is above the cooler.

Use filister head screw M 8 x 25, washers $\varnothing$ 8,4 and self-lock nut M8.



each 1x



2x



Engine guard

KAWASAKI Versys

date of manufacture 2007-2009

Item-No. 501.220 00 01 black

from date of manufacture 2010

Item-No. 501.2510 00 01 black

Assembling instructions

Side cases

Top cases

Luggage frames

Lock it system

Softbags

Aluminium luggage

Leather luggage


Protection bars

Center stands

Chopper parts

Quad parts

Accessories

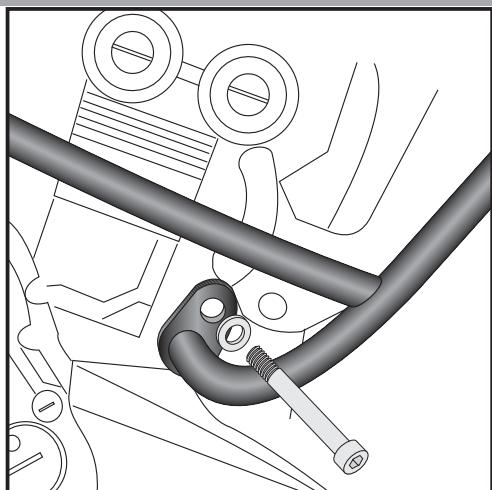


4 right side

Fastening of crash bar front:


Unscrew cooler cover.

Unmount original engine screws.

The crash bar is fixed on the outside of the engine bracket with allen screw M 10 x 1,25 x 110 mm and washer $\varnothing$ 10,5.




each 1x

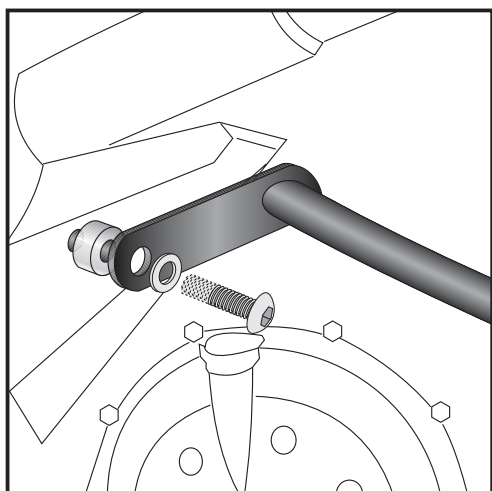


5

Fastening of crash bar rear: Model 2007-2009
on the outside of the frame cover with filister head screw
M 6 x 30 and washer $\varnothing$ 6,4.
Sandwich spacer $\varnothing$ 18 x $\varnothing$ 7 x 12 mm.

Fastening of crash bar rear: Model 2010
on the outside of the frame cover with filister head screw
M 6 x 50 and washer $\varnothing$ 6,4.
Sandwich spacer $\varnothing$ 18 x $\varnothing$ 7 x 12 mm.



Model 07-09




Model 2010



1x



1x

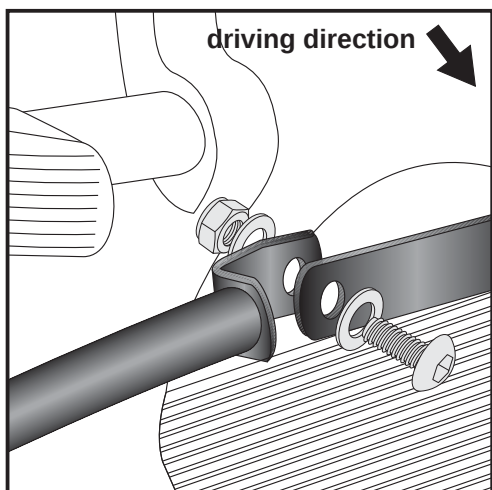


6

Fastening of the bracing bow:

The position is above the cooler.

Use filister head screw M 8 x 25, washers $\varnothing$ 8,4 and self-lock nut M8.



each 1x



2x

