

Motorschutzbügel/ Engine guard

inkl./incl. ProtectionPad

KAWASAKI Versys 1000/S/SE
(2019-2024)

KAWASAKI Versys 1100/SE
(2025-)

Artikel Nr.: / Item-no.:
5012539 00 01 schwarz/black


Artikel Nr.: / Item-no.:
5012554 00 01 schwarz/black



DE INHALT
GB CONTENTS

HINWEIS: Nicht in Kombination mit originalen Zusatzscheinwerfern.
NOTE: Not in combination with original auxiliary headlights.

1x 700008908	Motorschutzbügel links schwarz	1x 700008908	Engine guard left black
1x 700008909	Motorschutzbügel rechts schwarz	1x 700008909	Engine guard right black
1x 700010289	Schraubensatz:	1x 700010289	Srew kit:
2x	Adapterlasche links/rechts	2x	Adapter flap left/right
1x	Zylinderschraube M10x285	1x	Allen screw M10x285
2x	Zylinderschraube M10x130	2x	Allen screw M10x130
6x	U-Scheibe Ø10,5	6x	Washer Ø10,5
3x	Mutter selbstsichernd M10	3x	Self lock nutM10
3x	Kunststoffabdeckkappe M10	3x	Plastic cap M10
1x	Aludistanz Ø25xØ11x7	1x	Alu spacer Ø25xØ11x7
2x	Stufenhülse Ø11	2x	Step sleeve Ø11
1x 5070050	Protection Pad Set	1x 5070050	Protection Pad Set
2x	Pad	2x	Pad
2x	Blende	2x	Cover

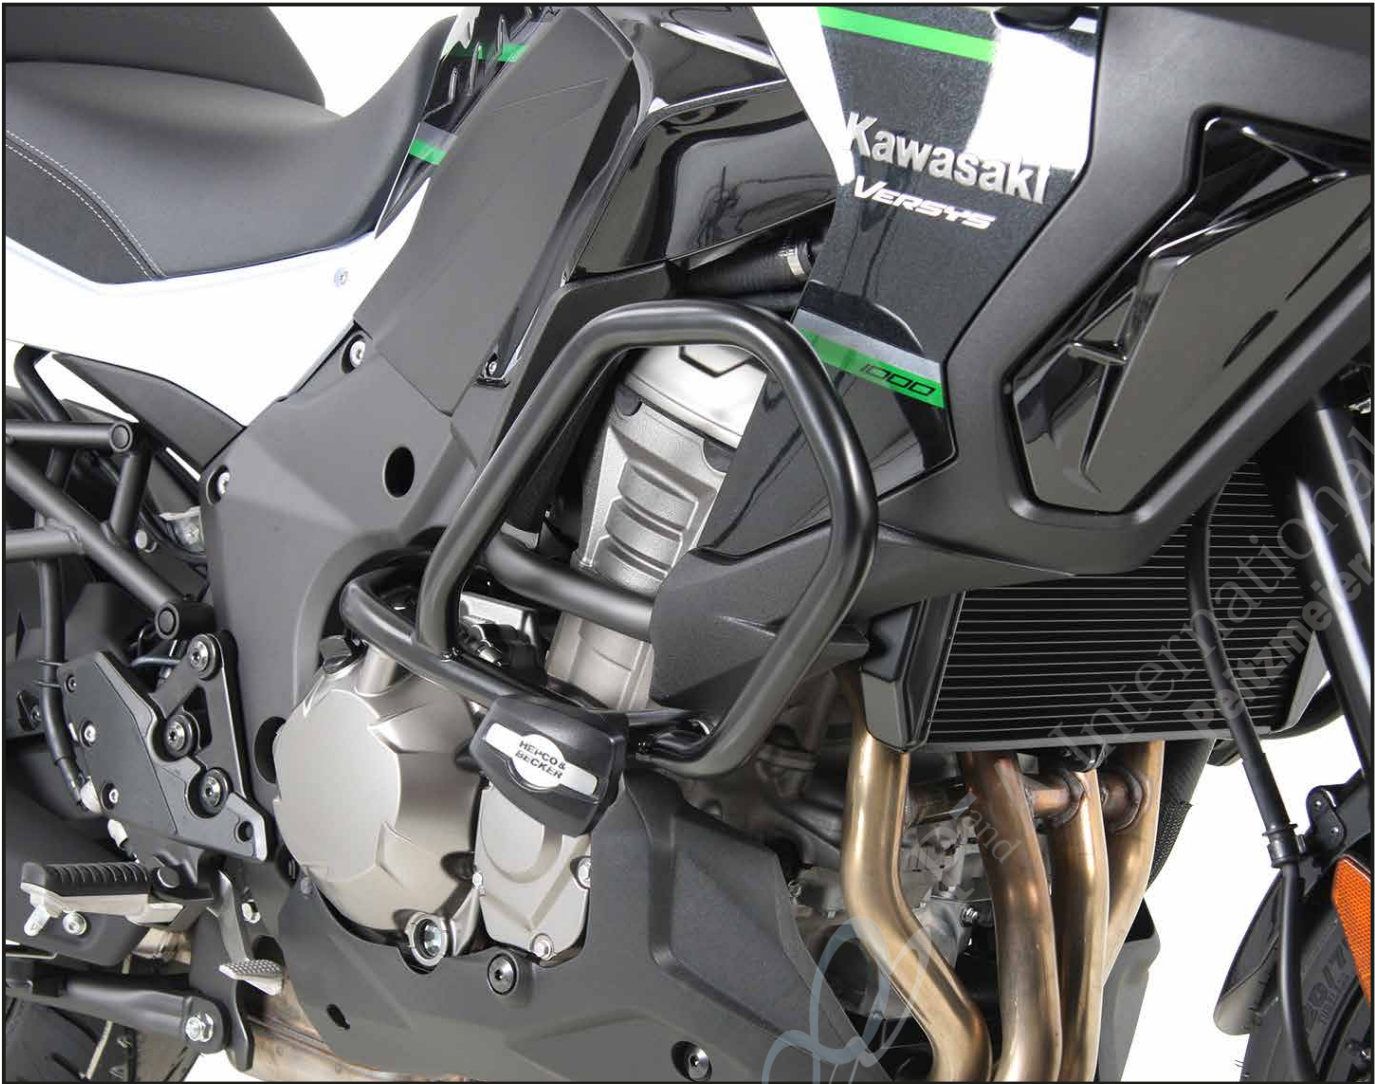

Motorschutzbügel/ Engine guard

inkl./incl. ProtectionPad

KAWASAKI Versys 1000/S/SE
(2019-2024)

KAWASAKI Versys 1100/SE
(2025-)

Artikel Nr.: / Item-no.:

5012539 00 01 schwarz/black

Artikel Nr.: / Item-no.:

5012554 00 01 schwarz/black




DE WICHTIG
GB IMPORTANT

Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.
Für den Bereich der BRD gilt: Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.

Die Voraussetzung für die Montage ist natürlich eine gewisse technische Erfahrung. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie man eine bestimmte Arbeit ausführt, sollten Sie diese Ihrer Fachwerkstatt überlassen. Ziehen sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann auf das entsprechende Anzugsmoment festgezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Anzugsmomente beachten! Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Die Montage sollte mit zwei Personen durchgeführt werden.

Of course, the assembly requires a certain technical experience. If you are not sure how to execute a determined action, you should ask your local distributor to do it. First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified. This guarantees, that the product is mounted without tension. Observe the tightening torques of the manufacturer! Control all screw connections after the assembling for tightness! The installation should be done by two persons.

DE BENÖTIGTE WERKZEUGE
GB TOOLS REQUIRED

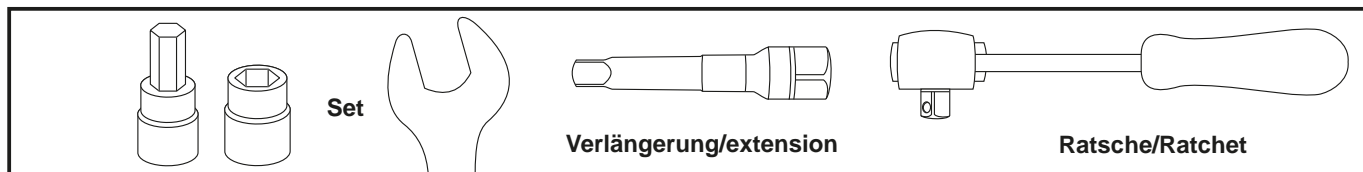


DE ACHTUNG
GB CAUTION

Immer nur eine Seite nach der anderen montieren.
Ansonsten besteht die Gefahr, dass sich der Motor absenkt.
Mount one side after the other.
Otherwise, there is the risk that the engine block change position.

DE VORBEREITUNG
GB PREPARING

Die Originalschrauben an der hinteren Motor-aufhängung demontieren, Originalschrauben entfallen.

Dismantle original screws of the rear engine block bolting. Screws are obsolete.

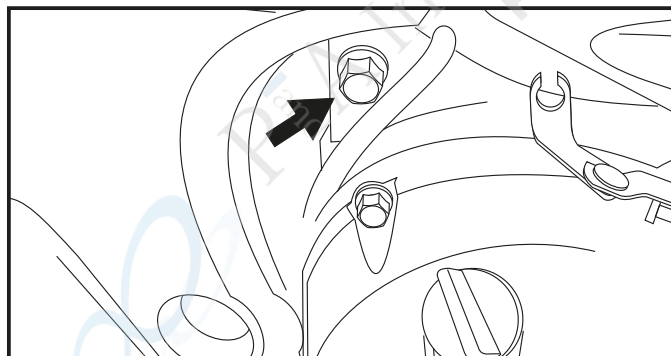

Motorschutzbügel/ Engine guard

inkl./incl. ProtectionPad

KAWASAKI Versys 1000/S/SE
(2019-2024)

KAWASAKI Versys 1100/SE
(2025-)

Artikel Nr.: / Item-no.:

5012539 00 01 schwarz/black

Artikel Nr.: / Item-no.:

5012554 00 01 schwarz/black



DE MONTAGEANLEITUNG
GB MOUNTING INSTRUCTIONS

Montage der Adapterlaschen
vorne links / rechts:


Die Adapterlaschen mit den Original-schrauben an den Fahrzeugrahmen schrauben. Die Schrauben noch etwas locker lassen, sodass sich die Adapterlaschen leicht drehen lassen. Die Originalscheiben entfallen.

Fastening of the adapter flaps

front left and right:

Screw the adapter straps to the frame using the original screws. Leave the screws a little loose so that the adapter straps can be turned easily. The original washers are omitted.

2

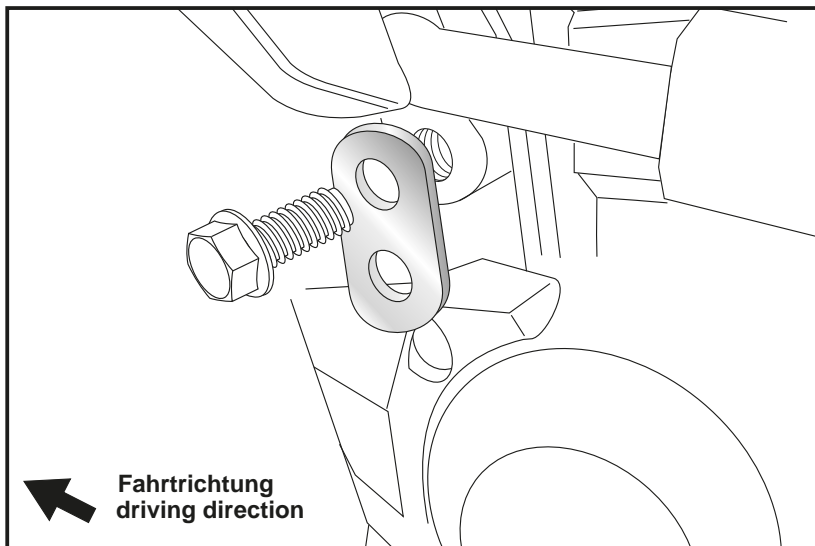

Montage Motorschutzbügel hinten rechts:



Mit der Zylinderschraube M10x285 und der U-Scheibe Ø10,5 durch die Motoraufhängung stecken. Zwischen Motorschutzbügellasche und Motorrad die U-Scheibe Ø10,5 fügen.

Fastening of the engine guard rear right:

At the rear engine bolting.

Push here the allen screw M10x285 with washer Ø10,5 through the free hole. Before, add a washer ø10,5 between engine guard and frame.

3

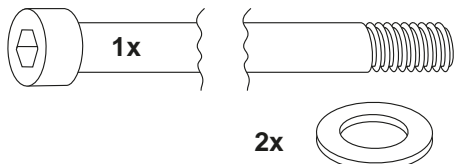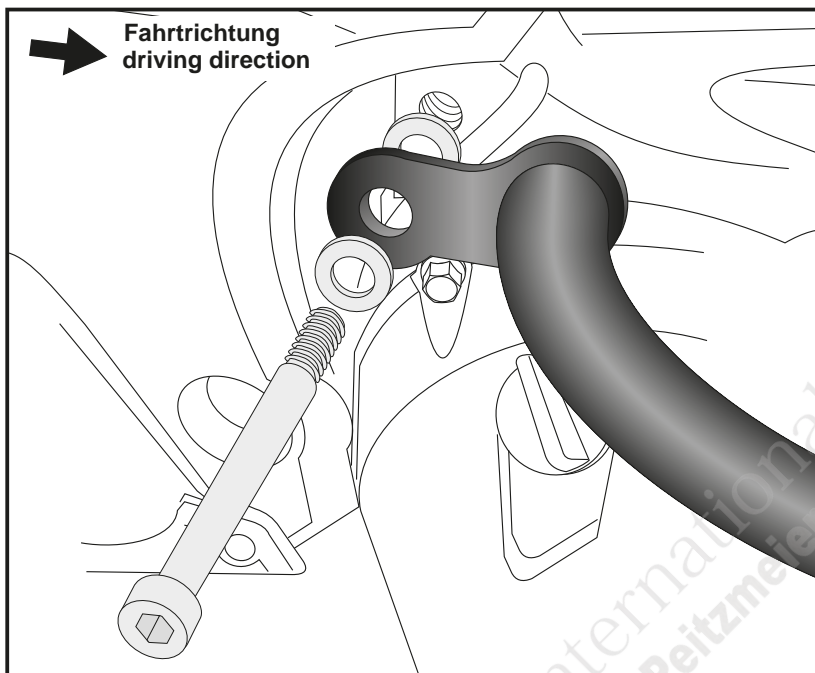

Motorschutzbügel/ Engine guard

inkl./incl. ProtectionPad

KAWASAKI Versys 1000/S/SE
(2019-2024)

KAWASAKI Versys 1100/SE
(2025-)

Artikel Nr.: / Item-no.:

5012539 00 01 schwarz/black

Artikel Nr.: / Item-no.:

5012554 00 01 schwarz/black



DE MONTAGEANLEITUNG GB MOUNTING INSTRUCTIONS

Montage Motorschutzbügel vorne rechts:

Mit dem vormontierten Protectionpad rechts, der Zylinderschraube M10x130 und der Stufenhülse Ø11 in die freie Bohrung der Adapterlasche stecken. Zwischen Adapterlasche und Motorschutzbügel die Aludistanz Ø25xØ11x7 fügen. Rückseitig mit der U-Scheibe Ø10,5 und der selbstsichernden Mutter M10 festziehen. Logoblende in das ProtectionPad einsetzen.


Adapterlasche oben jetzt auch festziehen!

Fastening of the engine guard front right:

Insert the pre-assembled protection pad on the right, the allen screw M10x130 and the step sleeve Ø11 into the free hole of the adapter strap. Insert the alu spacer Ø25xØ11x7 between the adapter bracket and the engine guard. Tighten the washer Ø10,5 and the self-lock nut M10 on the rear side. Insert the logo cover into the ProtectionPad.

Now also tighten the adapter strap at the top!

4

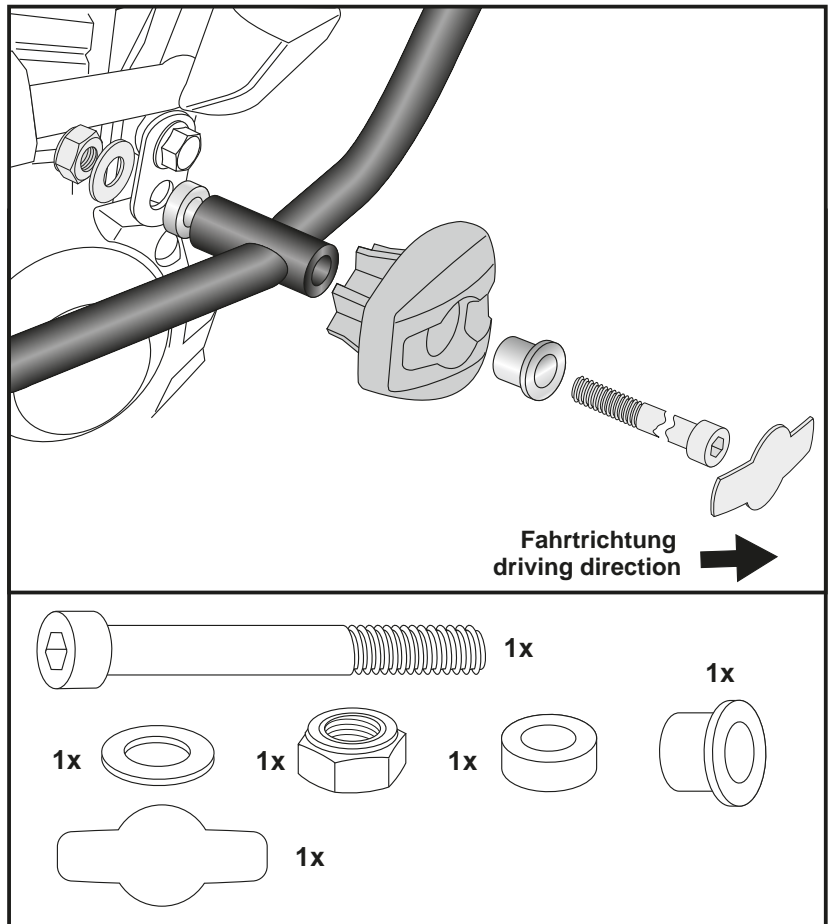


Montage Motorschutzbügel hinten links:

Den Motorschutzbügel auf das über-stehende Gewinde der bereits montierten Zylinderschraube aufstecken und mit der U-Scheibe ø10,5 und der selbstsichernden Mutter M10 lose anschrauben. Zwischen Motorschutzbügellasse und Motorrad, die U-Scheibe ø10,5 fügen

Fastening of the engine guard rear left:

Onto the projecting thread of the allen screw already fitted and loosely screw it on using the washer ø10,5 and the self-lock nut M10. Insert the ø10,5 washer between the engine guard bracket and the bike.

5

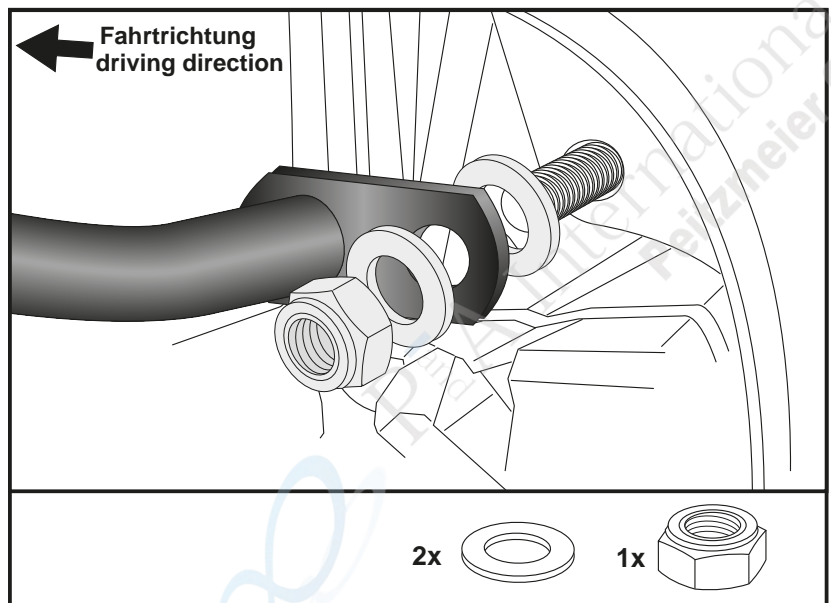

Motorschutzbügel/ Engine guard

inkl./incl. ProtectionPad

KAWASAKI Versys 1000/S/SE
(2019-2024)

Artikel Nr.: / Item-no.:

5012539 00 01 schwarz/black

KAWASAKI Versys 1100/SE
(2025-)

Artikel Nr.: / Item-no.:

5012554 00 01 schwarz/black



DE MONTAGEANLEITUNG GB MOUNTING INSTRUCTIONS

Montage Motorschutzbügel vorne links:

Mit dem vormontierten Protectionpad rechts, der Zylinderschraube M10x130 und der Stufenhülse Ø11 in die freie Bohrung der Adapterlasche stecken. Rückseitig mit der U-Scheibe Ø10,5 und der selbstsichernden Mutter M10 festziehen. Logoblende in das ProtectionPad einsetzen.

Adapterlasche oben jetzt auch festziehen!



Fastening of the engine guard front left:

Insert the pre-assembled protection pad on the right, the allen screw M10x130 and the step sleeve Ø11 into the free hole of the adapter strap. Tighten the washer Ø10,5 and the self lock nut M10 on the rear side. Insert the logo cover into the ProtectionPad.

Now also tighten the adapter strap at the top!

6

Fahrtrichtung
driving direction

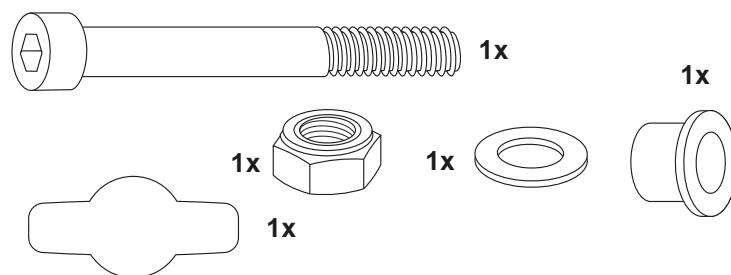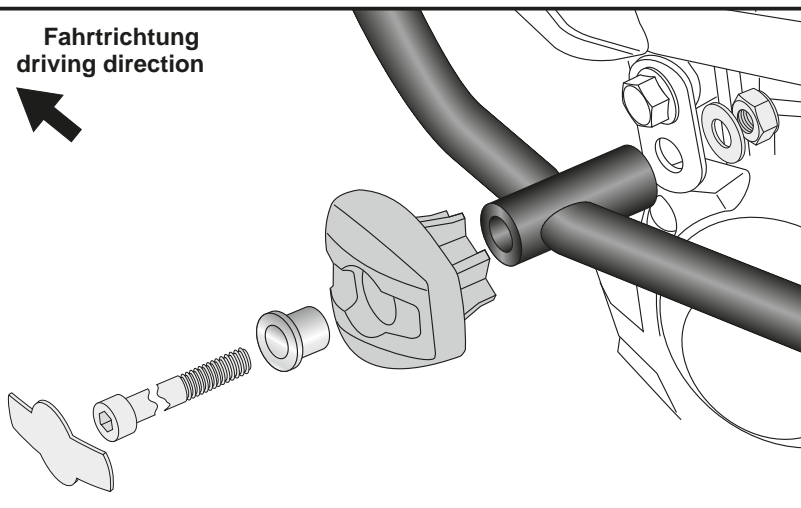

DE ACHTUNG
GB CAUTION

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

Weiteres Zubehör für dieses Modell auf www.hepco-becker.de / More accessories for this model see www.hepco-becker.de

HEPCO&BECKER GmbH | An der Steinmauer 6 | 66955 Pirmasens | Germany | Tel. +49 6331 1453100 | Fax: +49 6331 1453 120 | Mail: vertrieb@hepco-becker.de