



SILENTBLOCK

silentblock | *silent* |

Art.-Nr: 35480-2XX



#	BEZEICHNUNG	MENGE
1	Silentblock SB-20-M6-18-D	1
2	U-Scheibe 9021Z-6	1
3	Sechskantmutter 934Z-6	1

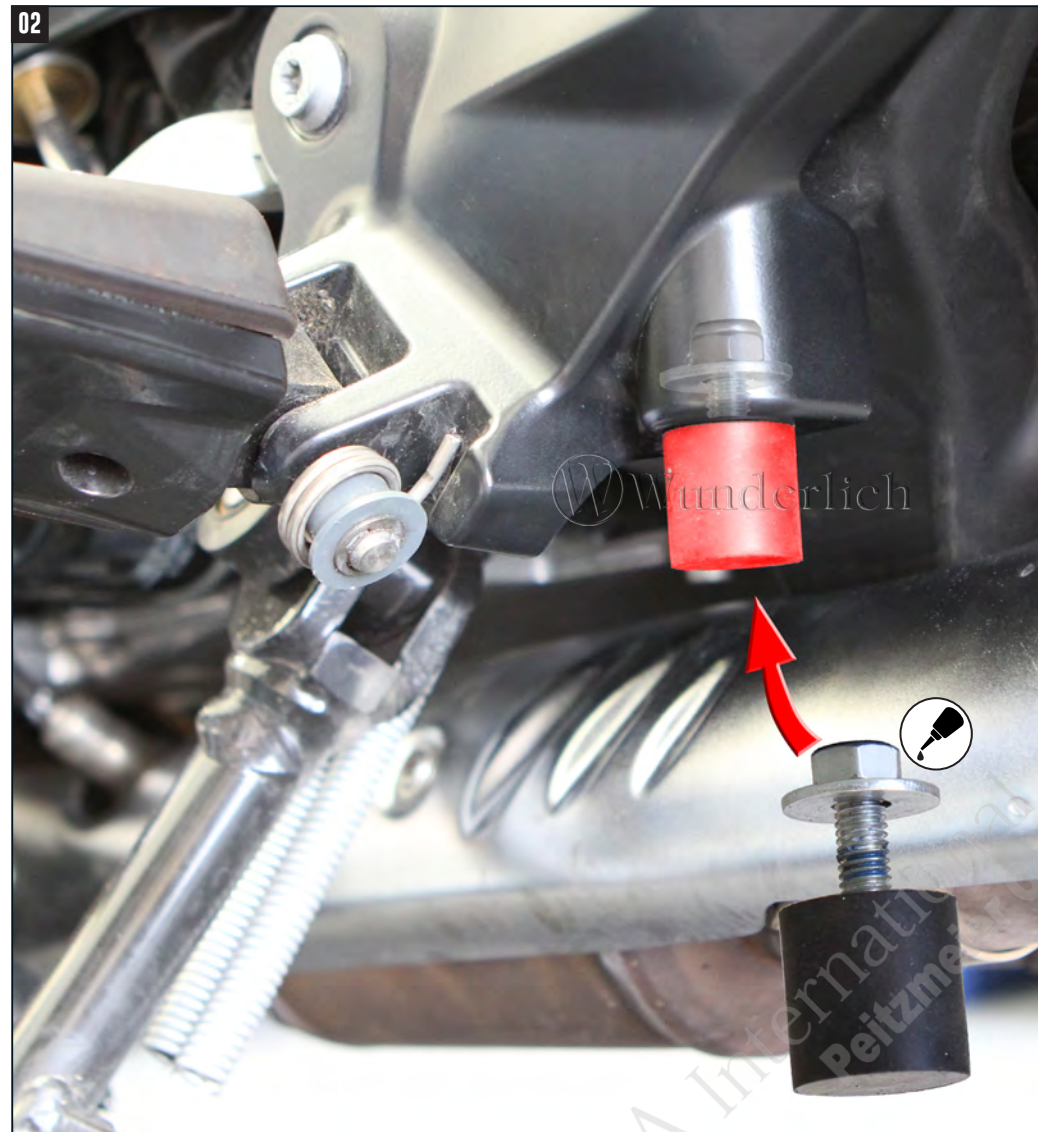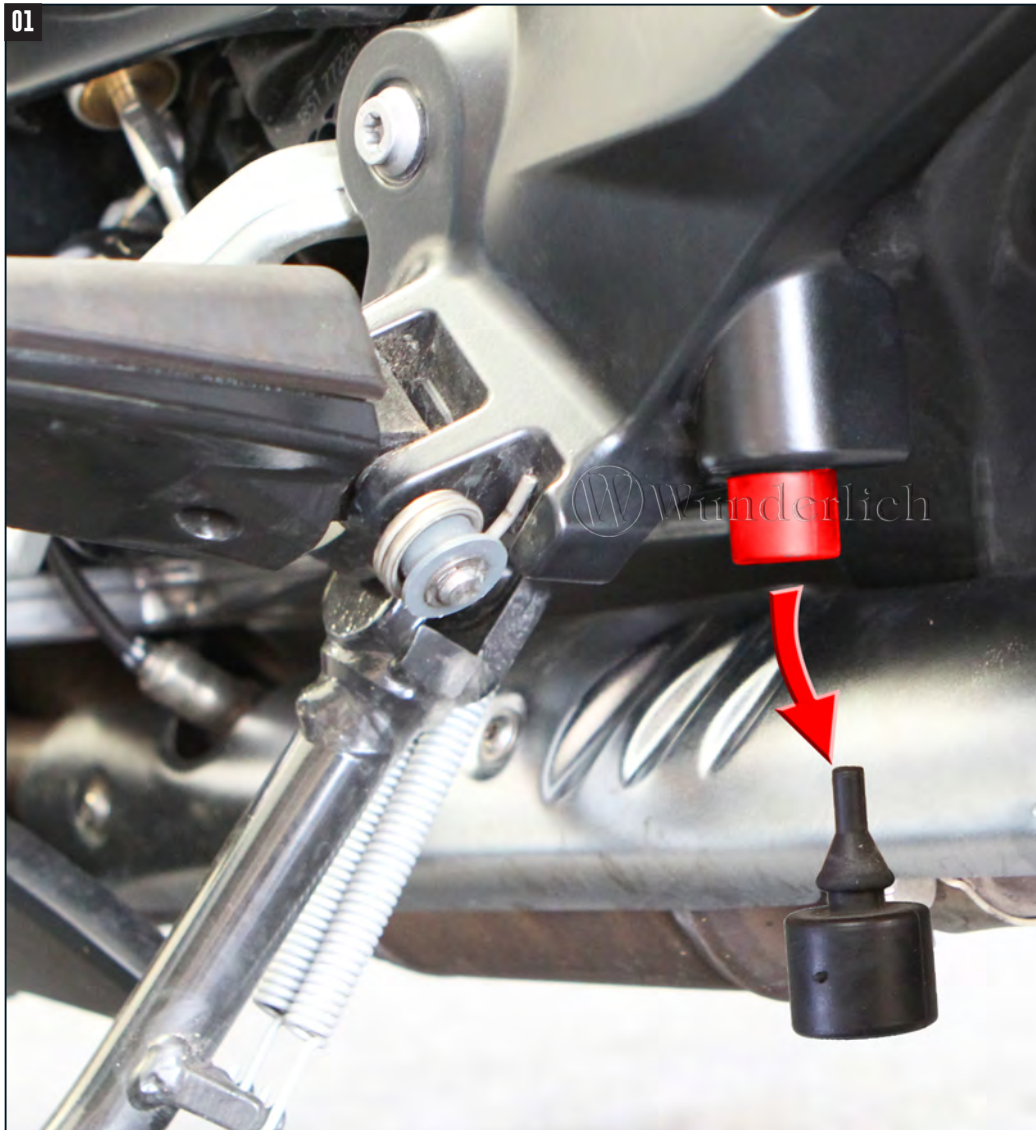

💡 Sechskantmutter und U-Scheibe von hinten einlegen, mit einem Finger in Position halten und den Silentblock (Schraubensicherung) von Hand eindrehen. Danach mit einem kleinen 10'er Ring-Maulschlüssel handfest anziehen.
 Place the Hexagon nut and U-Disc from behind, keep everything with a finger in position and screw the silent block in using lock tide by hand. Now use an open end spanner to tighten everything (hand tighten only).