

ABS-SENSORSCHUTZ



ABS sensor protection | Protection du capteur ABS | Protección del sensor ABS | Protezione del sensore ABS

Art.-Nr: 90288-00X


LEGENDE/KEY/FILE LÉGENDE

- **Anbau Tipp**
Fitting tip
Astuce de montage
- **Achtung**
Attention
Attention
- **Vergrößerung**
Magnification
Grossissement
- **Montagepaste**
Fitting lubricant
Lubrifiant de montage
- **Schraube**
Screw
Vis
- **Schraubensicherung**
Thread locking fluid
Freinfilets
- **Drehmoment**
Torque
Torque
- **Reiniger**
Cleaner
Nettoyant

	BEZEICHNUNG / DESCRIPTION	DIN	ISO	
1	Linsenflanschschraube / Panhead screw M5 x10	7381SA2	7381SA2	1
2	Sensorschutz / Sensor protection			1
3	Führungsbolzen / Guide pin			1
4	Alu Hülse / Alu sleeve DØ 15,0 - dØ 5,5 - h 5,0mm			1
5	Klemmblech / Bracket			1
6	Linsenflanschschraube / Panhead screw M5 x12	7381SA2	7381SA2	1
7	Moosgummi / Foam rubber			10cm
8	Schraubensicherung / Thread locking fluid			1

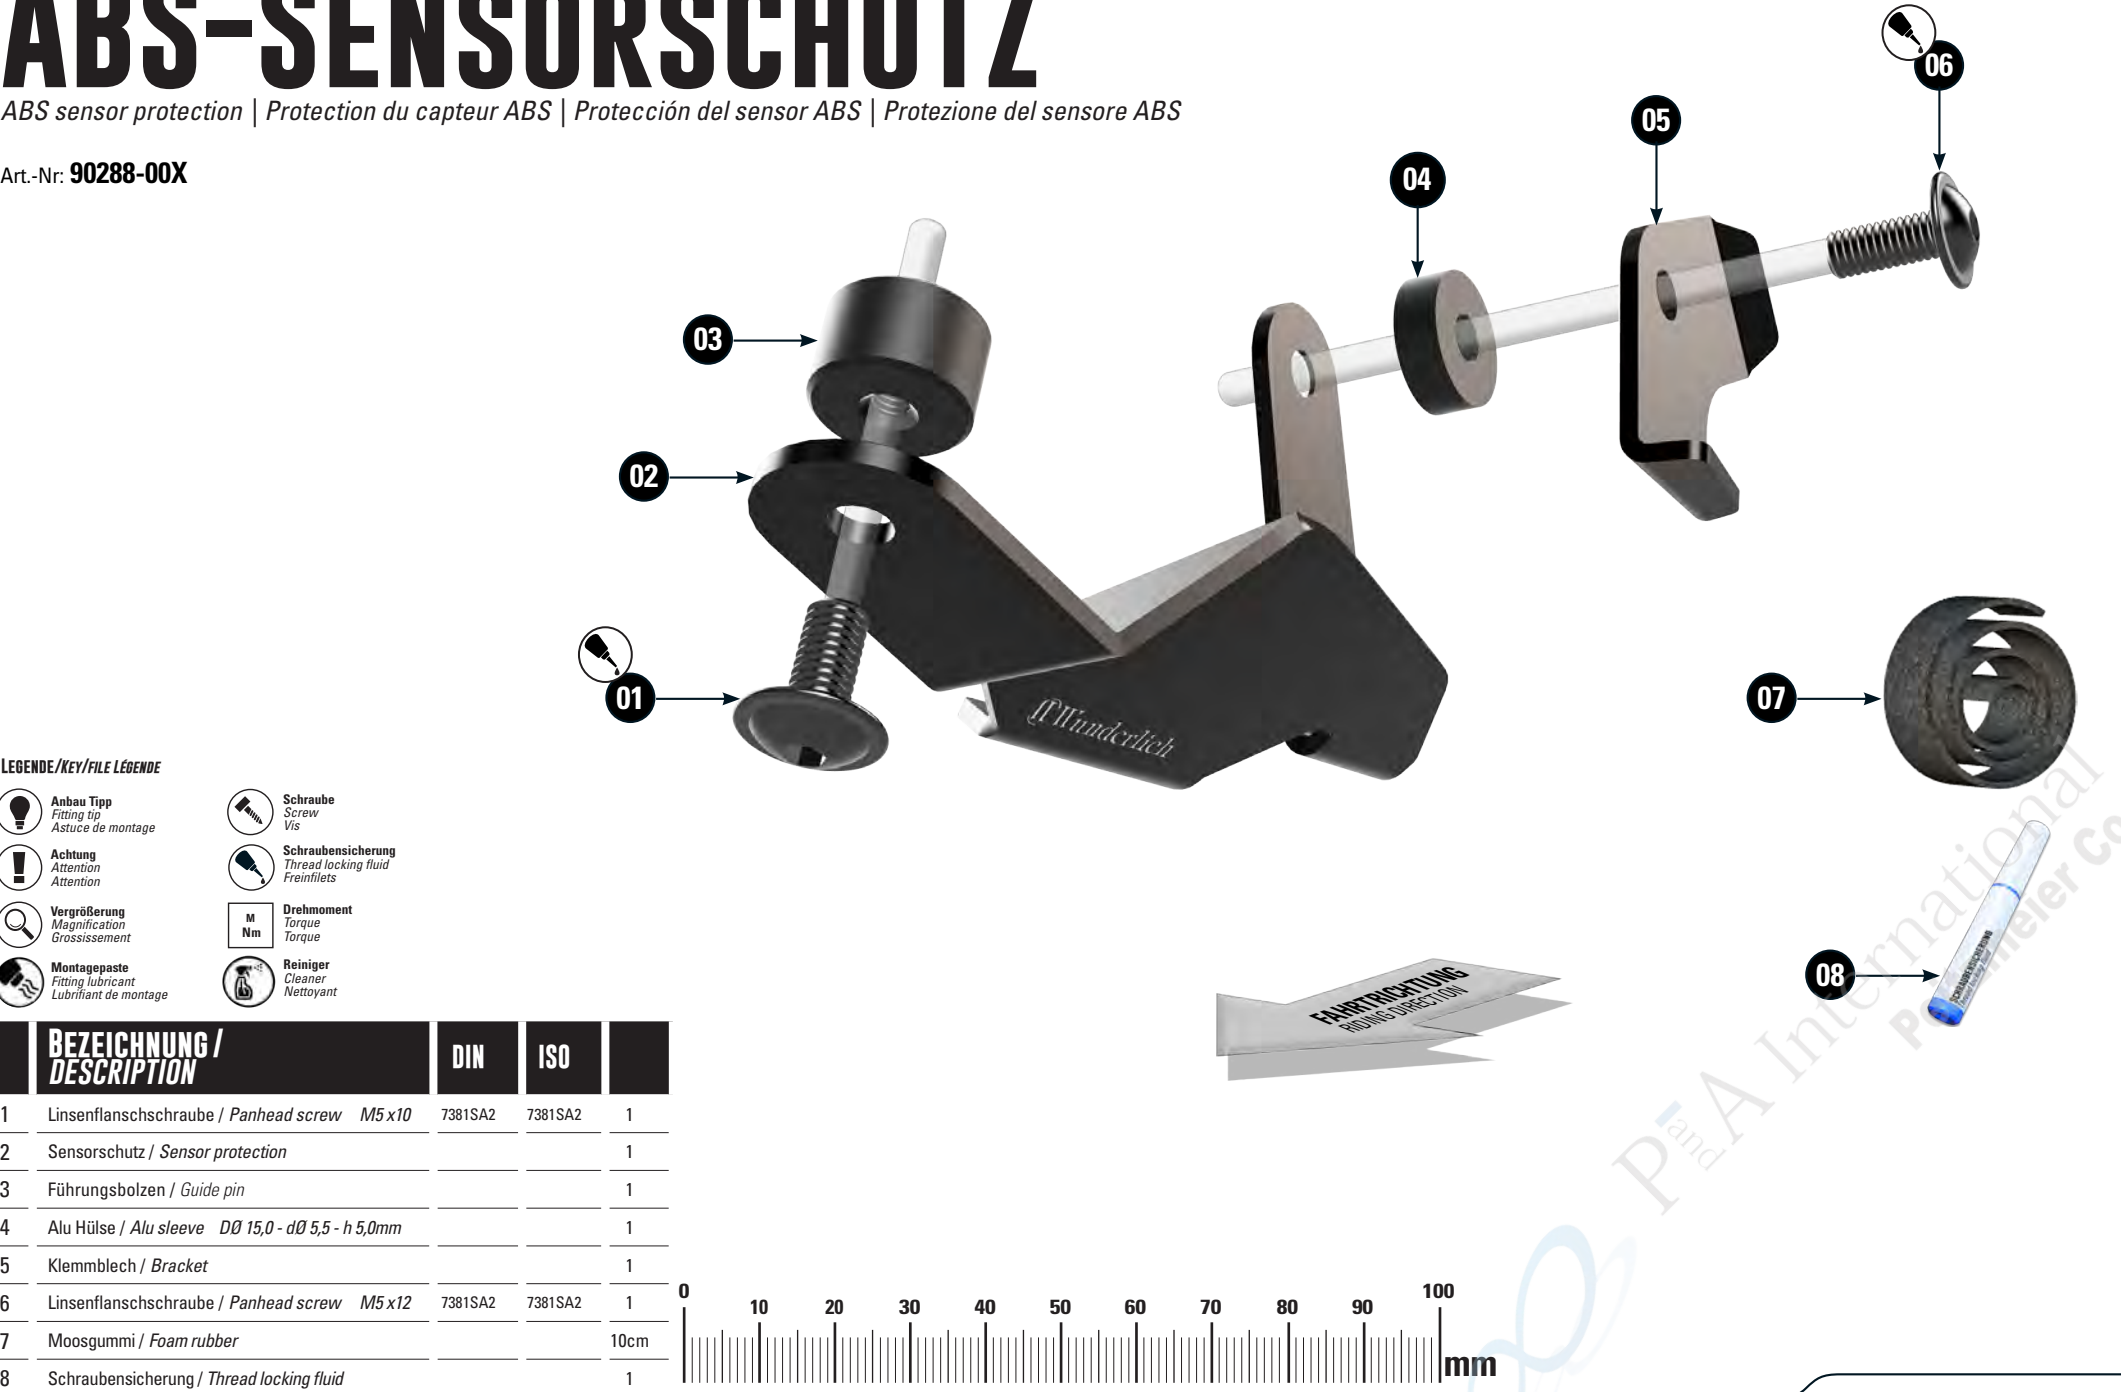


1

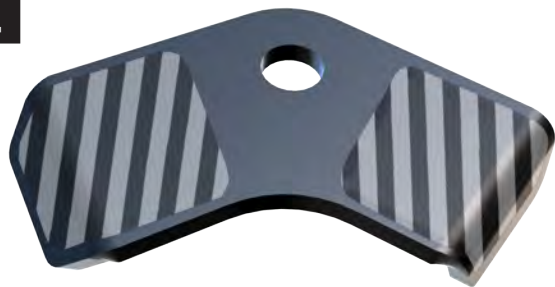

MARKIERTE FLÄCHE ENTFETTEN UND MIT MOOSGUMMI BEKLEBEN.
Degrease the marked area and cover with foam rubber.
Dégraisser la surface marquée et la recouvrir de caoutchouc mousse.

2

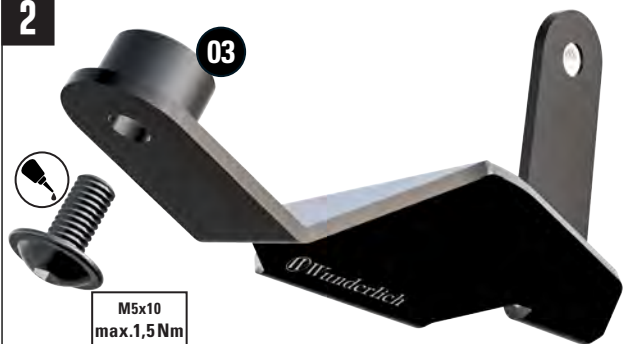


VORMONTIEREN. DANACH DEN SENSORSCHUTZ MIT DEM FÜHRUNGSBOLZEN VORNE EINSCHIEBEN.
Pre-assemble. Then push in the sensor protection with the guide pin at the front.
Pré-assembler. Insérez ensuite la protection du capteur avec la goupille de guidage à l'avant.

3



KLEMBLECH MIT DEM IN POSITION GEHALTENEN SENSORSCHUTZ VERSCHRAUBEN.
Screw the bracket to the sensor protection held in position.
Vissez le support à la protection du capteur maintenue en position.

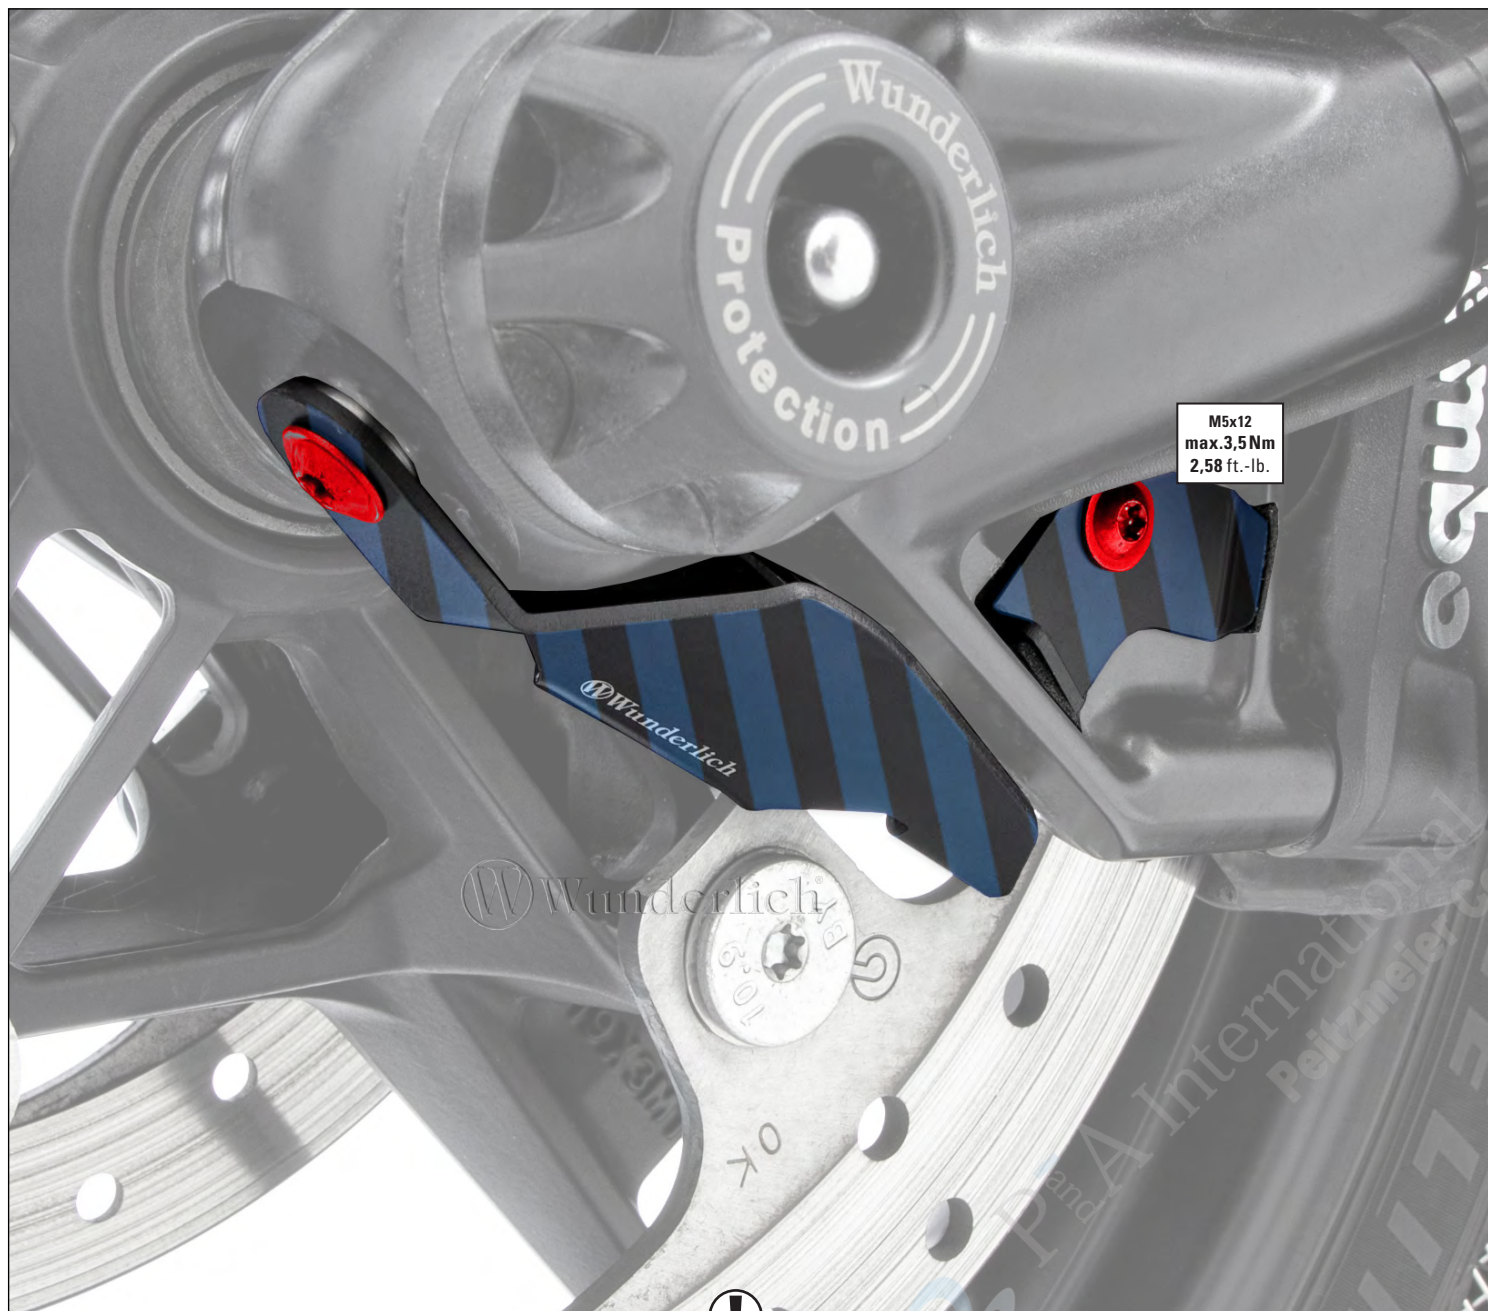

ACHTEN SIE DARAUF, DAS KABEL DES ABS-SENSORS NICHT ZU QUETSCHEN.
Be careful not to crush the ABS sensor cable.
Veillez à ne pas écraser le câble du capteur ABS.

